

ROLLGITTER



## MRTG *trend* - variabel und bewährt

Das tausendfach bewährte MRTG trend ist ein Allrounder, denn es passt sich jeder Einbausituation an und bleibt dabei immer verschleißarm und geschützt vor Fremdeingriff. Ein Tor, von dem Sie nichts mehr hören werden. Einbauen, einstellen, läuft.



## Die **Highlights** im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut, Zarge abgedeckt
- > Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten, verdeckt geführte Schleppkette
- > Geräuscharmer Torbetrieb
- > Speziell geräuschreduzierter 400V-Antrieb
- > Notbedienung bei Störung mit Notbedienschalter in Totmann
- > Notöffnung bei Stromausfall per Nothandkurbel
- > Steckerfertig verdrahtet
- > Sondergrößen auf Anfrage möglich

## **Serienmäßige** Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrtschutz
- > Eingreifschutz bis 2,50 m Höhe
- > Schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Hochschiebeschutz-Sicherung (Überwurfschutz)
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung mts2000/02 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Oberflächen, Farben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung



Langlebig



Kindersicher





Schallgetrennt



Kompakt



Steckerfertig

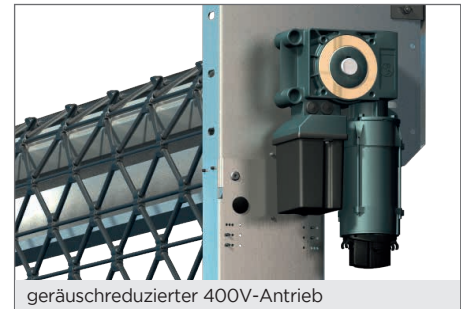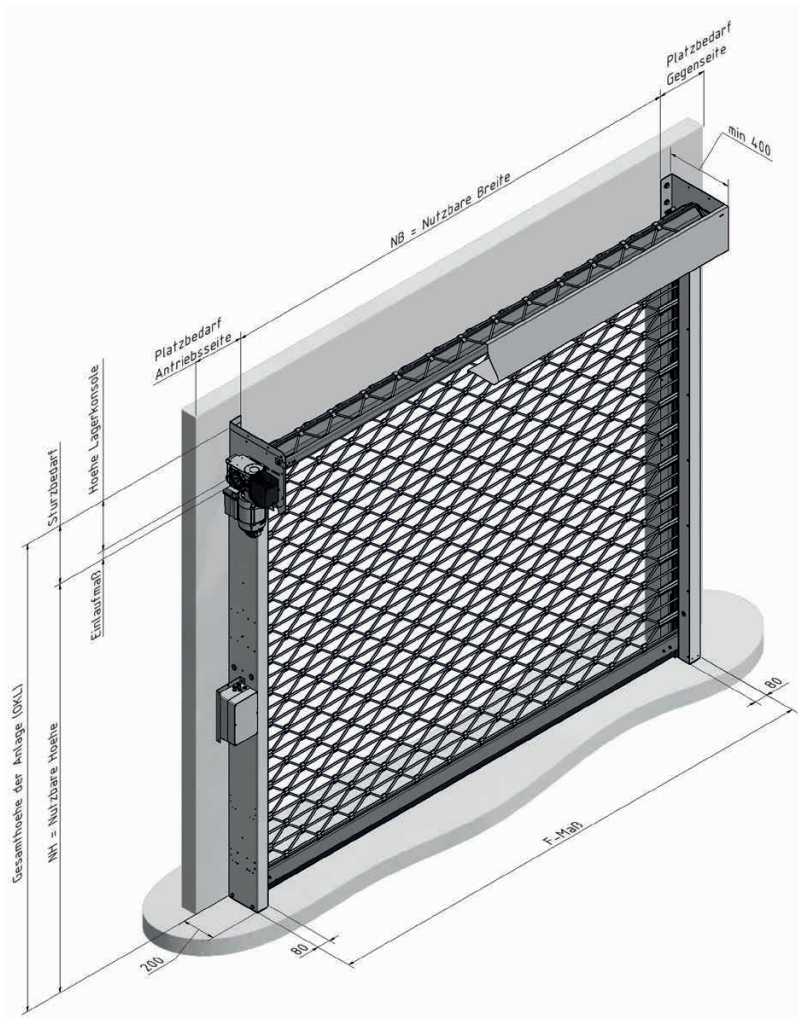

## Technische Daten **MRTG trend**

Nutzbare Breite	max. 6000 mm
Nutzbare Höhe	max. 3500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 20 m <sup>2</sup>
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (reduziert 215 mm)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm bei NB ≤ 6000 mm (reduziert 90 mm) 170 mm bei NB > 6000 mm
Sturzbedarf	320 mm bei NH ≤ 2730 mm 400 mm bei NH > 2730 mm
Raumtiefe (auch Nische)	400 mm
Torflügel*	Alu Typ M
Oberfläche	Alu blank
Behangewicht pro m <sup>2</sup>	55 N
Segmenthöhe	95 mm
Nennstärke	24 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	rund 80 %
Abmessung der Zarge	80 x 200 x 80 mm

\*weitere Profiltypen / Torgrößen auf Anfrage

